


Doluflexパネル テクニカルデータ

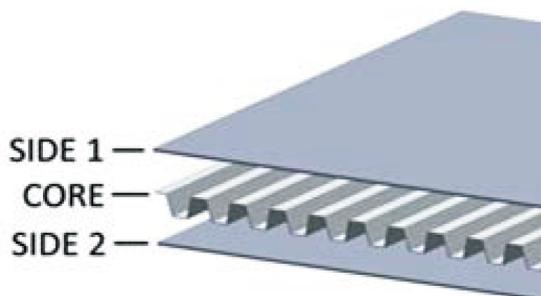

W: 1250 / 1500 mm

L: 2000~5000 mm

① 総厚み(Side1+Core+Side2) :

4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 18 / 20 / 23 / 25 / 28 / 40 / 42 mm

(注文数量によって、50mmも可能)

② 表面(Side 1)／裏面(Side 2)アルミ板の種類及び厚みバリエーション :

a) 透明プライマー付きアルミ板

0.3, 0.6, 0.8, 0.9, 1.0 mm (スタンダード)

このタイプは直接にラミネート、ギスラベッドホイルのような材料で仕上げることができます。

b) 陽極酸化アルミ板

1.0 mm

c) プレペイントアルミ板 (RALかNCSカラー)

1.0, 2.0 mm

d) 垂鉛メッキ

0.4 mm

③ 芯材(Core)の高さバリエーション :

2.0 / 4.0 / 5.8 / 8.1 / 9.0 / 10.2 / 13.2 / 15.9 / 18.0 / 20.8 / 23.0 / 26.0 / 38.0 / 40.0 mm

④ 総厚み 10mm (Side1 = 0.9mm/Side 2=0.9mm) Alloy 3105 パネル :

剛性(Nmm²/mm)

重量

波と直角方向 6.31E+06

6.73 kg/m²

波と平行方向 1.27E+06

⑤ 総厚み 20mm (Side1 = 0.9mm/Side 2=0.9mm) Alloy 3105 パネル :

剛性(Nmm²/mm)

重量

波と直角方向 1.88E+07

7.38 kg/m²

波と平行方向 2.22E+06



株式会社 アイ・エム・エス

IMS Co., Ltd.

本社：〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5階
TEL：03-6869-6278 FAX：03-6240-2668
東京営業所：〒135-0004 東京都江東区森下 2-19-8 亀吉ビル 3階
TEL：03-6240-2278 FAX：03-6240-2668
上海事務所：中国上海市静安区長安路 1138号 中房華東大廈 21階 D座 200070
TEL：+8621-5295-5720 FAX：+8621-6205-4816
E-mail：ims-info@ims-biz.com URL：http://ims-biz.com/

Head Office: 5F Risona Kudan Bldg. 1-5-6 Kudan-minami Chiyoda-ku Tokyo, 102-0074, Japan
TEL：+81-3-6869-6278 FAX：+81-3-6240-2668
Tokyo Office: 3F, Kameyoshi Bldg., 2-19-8, Morishita, Koto-ku, Tokyo, 135-0004, Japan
TEL：+81-3-6240-2278 FAX：+81-3-6240-2668
Shanghai office: Room D, 21/F, Zhongfang Huadong Bldg., 1138, Chang'an Rd.,
Jing'an District, Shanghai 200070, P.R. China
TEL：+8621-5295-5720 FAX：+8621-6205-4816